



Теплообменники биметаллические (прайс-лист от 01/03/2016 г.)

Несущие трубки и короба изготовлены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т/08Х18Н10, оребрение - алюминий. Теплообменники изготавливаются в исполнениях с прямым (Рис. 1) и угловым (Рис. 2) расположением выходов.

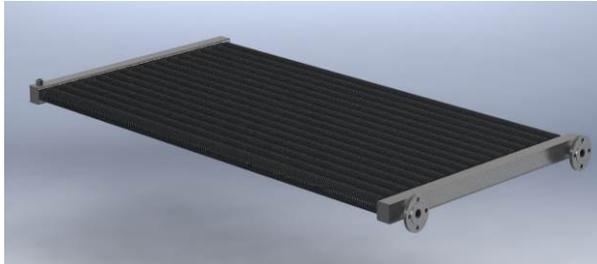


Рис. 1


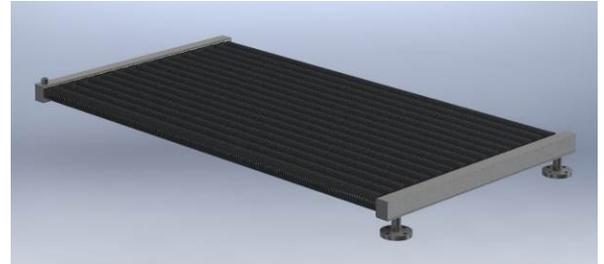


Рис. 2

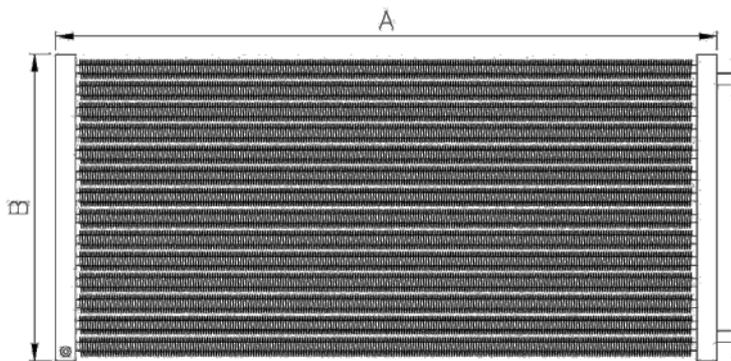

Тепловая мощность, кВт	Площадь теплообмена, м ²	Кол-во трубок, шт.	Размеры, мм		Масса, кг	Цена с НДС, руб.
			А	В		
36	27	12	1515	845	50	42 000
48	36	12	1965	845	65	48 000
56	42	14	1965	975	75	54 000
60	45	15	1965	1040	80	57 000
64	48	16	1965	1105	85	60 000

Срок изготовления от 2-х до 6 недель в зависимости от загрузки производства и объема заказа.